



AQ CBH 60-120-180 T

Addolcitori elettronici cabinati
a rigenerazione cronometrica
ad uso specificamente tecnologico



Gli addolcitori della famiglia AQ CBH T sono identificabili come “apparecchiature per il trattamento delle acque ad uso specificamente tecnologico”. La loro funzione è quella di addolcire l'acqua, ossia di evitare la formazione di sali di calcio e magnesio attraverso l'utilizzo di particolari resine a scambio ionico in grado di trattenere gli ioni Ca^{++} e Mg^{++} sostituendoli con equivalenti Na^{+} . Questo tipo di trattamento, a seconda delle applicazioni, inibisce parzialmente o totalmente la formazione di incrostazioni e depositi calcarei.

Addolcitore automatico compatto a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione cronometrica per acque tecniche e di processo ad uso esclusivo tecnologico.

REQUISITI FONDAMENTALI


- Programma rigenerazione cronometrica
- Adatto per acque di processo e tecniche
- Elettronica evoluta gestita da microprocessori
- Timer con display LED e tastiera dedicata
- Visualizzazione dell'ora del giorno
- Visualizzazione dei giorni restanti alla rigenerazione
- Visualizzazione delle fasi di rigenerazione
- Uscite ausiliarie programmabili
- Ingresso per start rigenerazione da remoto
- Tensione primaria al trafo 230V-50/60Hz
- Tensione di sicurezza all'apparecchio 12Vdc
- By-pass per miscelazione incluso
- Certificato di Conformità

DATI TECNICI

	Temperatura acqua min/max:		5 / 25 °C		Temperatura ambiente min/max:		5 / 40 °C	
	Portata nominale acqua addolcita	Pressione min	Pressione max	Raccordi	Capacità ciclica*	Consumo di sale per rigenerazione		
AQ CBH 60 T	1.800 l/h	1,5 bar	6 bar	3/4"	2.000 l	1,50 kg		
AQ CBH 120 T	2.000 l/h	1,5 bar	6 bar	3/4"	4.000 l	3,00 kg		
AQ CBH 180 T	2.200 l/h	1,5 bar	6 bar	3/4"	6.000 l	4,50 kg		



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

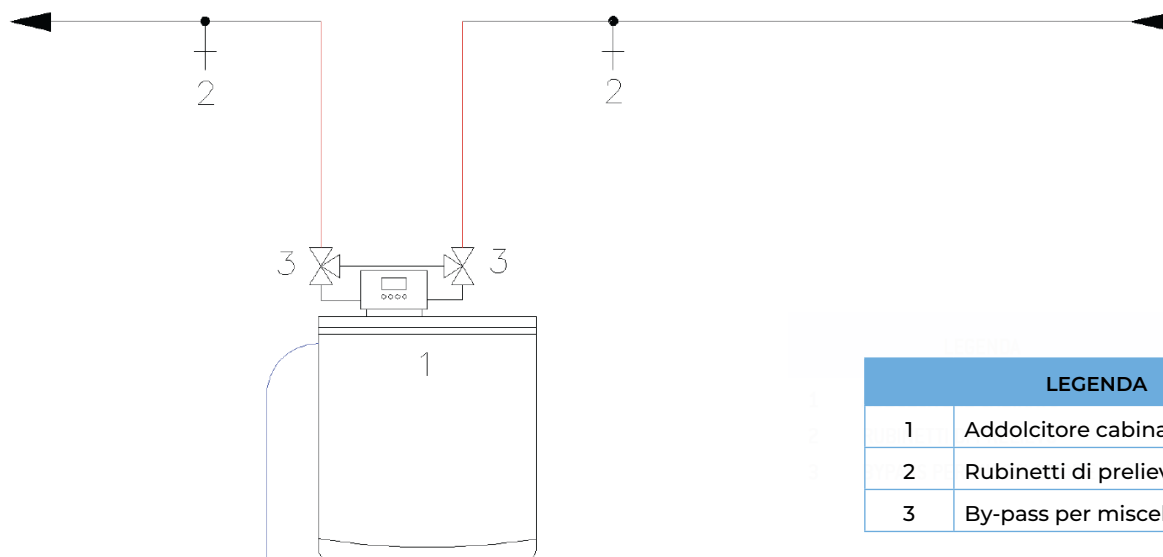


LEGENDA	
1	Addolcitore cabinato
2	Rubinetti di prelievo
3	By-pass per miscelazione

ATTENZIONE!

UTILIZZARE SEMPRE GIUNTI ANTIVIBRANTI PER IL COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA RETE IDRICA.

PERDITE DI CARICO

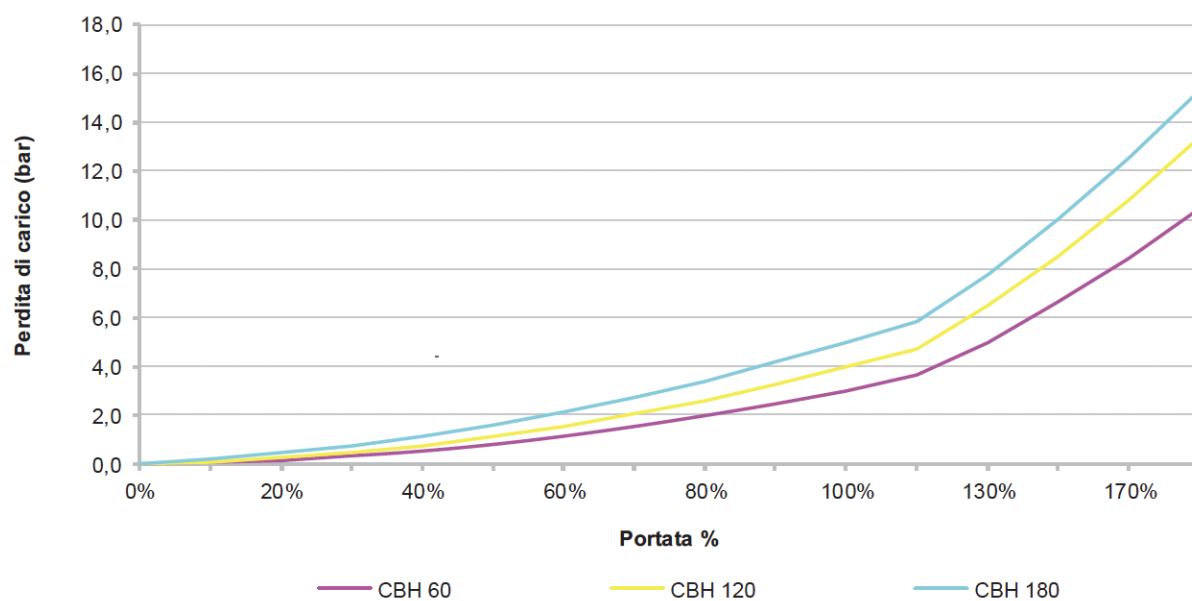

DIMENSIONI

	A	B	C	D	Peso a secco
AQ CBH 60 T	250 mm	550 mm	550 mm	430 mm	12,00 kg
AQ CBH 120 T	340 mm	620 mm	1.010 mm	900 mm	23,50 kg
AQ CBH 180 T	340 mm	620 mm	1.010 mm	900 mm	33,50 kg

