AQASOFT®
PROGETTO ACQUA

AQ DF RIS

Filtro defangatore per impianti di riscaldamento





AQ DF RIS è un filtro defangatore specifico per gli impianti di riscaldamento. Installato in derivazione alla tubazione di ritorno dall'impianto di riscaldamento, svolge la funzione di filtrare le impurità in sospensione dall'acqua. Un adeguato controlavaggio dello stesso permette di eliminare definitivamente le impurità ivi trattenute.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE AUTOMATICA
- Quadro di comando con start lavaggio
- Regolazione dei tempi delle fasi di lavaggio
- Spia filtrazione in corso
- Spia lavaggio in corso
- Elettrovalvole di comando per valvole pneumatiche
- Valvole pneumatiche per alta temperatura
- Valvola motorizzata uscita acqua di lavaggio
- Alimentazione quadro elettrico: 230 V - 50 Hz
- Assorbimento massimo in lavaggio: 100 W

VERSIONE MANUALE
- Valvole a sfera per alta temperatura

OPZIONALE
- Predisposizione per pompa dosatrice
- Predisposizione per carico manuale del prodotto

NB: il circolatore è escluso dalla fornitura

DATI TECNICI

Temperatura massima °C	Portata nominale m^3/h	P min bar	P max bar	Portata di controlavaggio m^3/h	Raccordi in pollici
80	3,5	1,5	6	8-10	1"

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questa scheda non sono impegnativi.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

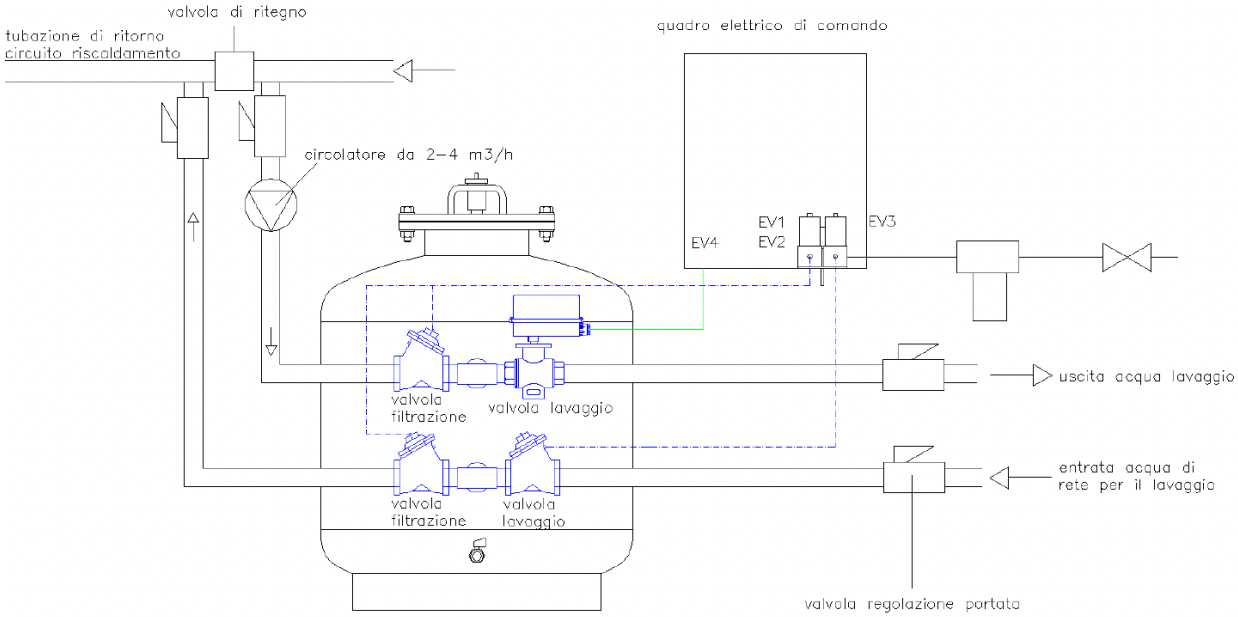

NB: nella versione manuale le valvole di filtrazione e lavaggio sono a sfera per alta temperatura

INGOMBRI

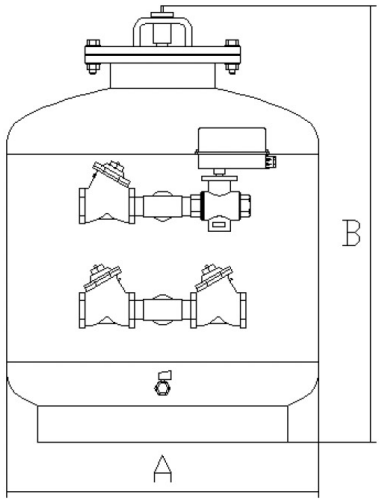



DATI TECNICI

	A mm	B mm	C mm	D mm
AQ DF RIS	610 mm	1100 mm	250 mm	200 mm

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questa scheda non sono impegnativi.