



AQ PCL-H-COLORO

Sistema per la misura e controllo di disinfettante sull'acqua calda ($T_{max}: 70^{\circ}C$)

AQ PCL-H CLORO è una stazione di misura e di controllo del cloro utilizzato nei processi di dosaggio in ambito industriale e civile. Fornisce la possibilità di regolare 6 punti di intervento: 2 on-off alimentati, 2 proporzionali ad impulsi e 2 contatti puliti con ritardo per allarmi, allarme max dosaggio e rottura sonda, ingresso allarme pompa memorizzazione dati, comandi ad Encoder. La lettura dei valori è visualizzata su un display LCD di facile lettura anche in ambienti molto luminosi.



CARATTERISTICHE GENERALI


- | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| - Scala: | 0 ÷ 30.00 mg/l Cl ₂ | - Scatola: | ABS - IP65 |
| - Risoluzione: | ± 0.01mg/l Cl ₂ | - Montaggio: | Verticale |
| - Display: | LCD grafico retroilluminato | - Selezione sonda: | Si |
| - Controlli: | Tastiera digitale | - Misurazione temperatura: | Si |
| - Calibrazione: | Manuale | - Scala di misura: | 0 - 10 mg/l (0-10 ppm) |
| - Set Points: | Due On/Off | - Risoluzione: | ± 0,01 |
| | Due digitali/proporzionali | - Analisi: | DPD4 |
| - Uscite On/Off: | 2 Uscite alimentate | - pH d'esercizio: | Compensata |
| - Uscita seriale per stampante: | RS232 | - Temperatura di esercizio: | 5 - 70 °C |
| - Impedenza (ingresso): | > 1,5 KOhm | - Pressione max: | 8 bar |
| - Delay: | Accensione ritardata
programmabile | - Alimentazione: | 4 fili |
| | | - Cavo: | 1,5 m |
| - Max carico resistivo: | 5A - 220 VAC | - Tempo di risposta: | Prima Polarizzazione 1h
Ri-polarizzazione 10 m
T ₉₀ 30 s appr. |
| - Alimentazione: | Universale 90 ÷ 240 VAC;
50-60Hz | | Uscita 0/4-20 mA |
| - Assorbimento medio: | 10W | | Porta USB per scarico dati su PC |
| - Fusibili: | Fusibile di protezione per le
uscite, per lo strumento e per
il contatto allarme | - Optional | Modem GPRS
Modulo Ethernet |
| - Svincolo galvanico: | Si | | |



DATI TECNICI

	Ingombri pannello (Lx H x P) mm	Peso pannello kg	Temperatura ambiente °C
AQ PCL - H CLORO	600 x 800 x 350	12	5 - 40

SCHEMA TIPICO DI INSTALLAZIONE SU ACQUA CALDA SANITARIA CON STAZIONE DI DOSAGGIO

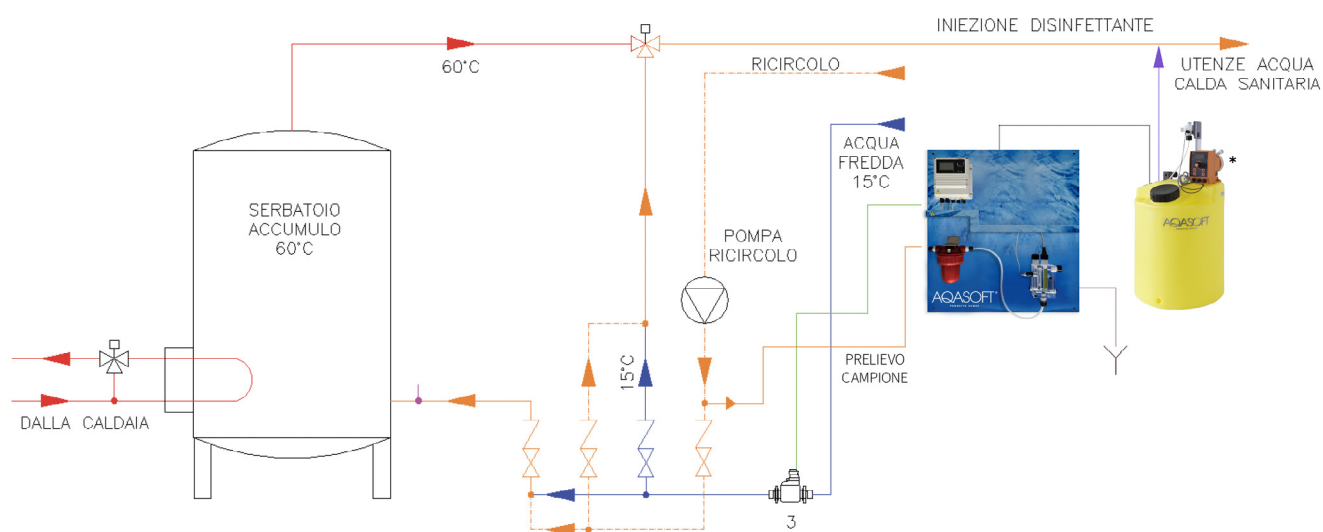

* Il sistema di dosaggio non è incluso nella fornitura.