AQ UV 107 - 403 - 405 AL - 412 AL

Debatterizzatori UVC monolampada

Sistema per la disinfezione delle acque attraverso l'utilizzo della radiazione ultravioletta (λ = 254 nm)



CARATTERISTICHE LAMPADA

- Irraggiamento: > 30.000 µWs/cm² (9.000 h)
- Materiale collettore: Acciaio inox lucido int/est AISI 304
- Materiale collettore su richiesta: Acciaio inox lucido int/est AISI 316 L (solo AQ UV 403)
- Pressione massima: 9 bar
- Temperatura massima acqua da trattare: 35 °C
- Alimentazione elettrica: 220/240V - 50/60 Hz

Dati validi con T = 20 °C e trasmittanza 99% a 1 cm, dopo 9000 h

DATI TECNICI	Portata max (l/h)	N. lampade	Raccordi idraulici	Interasse IN-OUT (mm)	Assorbimento elettrico (Wh ± 2%)
AQ UV 107	300	1	1/8" F	190	12
AQ UV 403	600	1	1/2" M	285	16
AQ UV 405 AL	1.200	1	3/4" M	415	30
AQ UV 412 AL	2.700	1	1" M	816	40

Aqasoft s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 67/A - 20882 Bellusco (MB) Italy - P.IVA: 03804970964 - Cap. Soc. € 38.000,00 i.v. - R.E.A. MB-1862679
Tel: + 39 039 6080933 - Fax: + 39 039 6080944 - info@aqasoft.it - www.aqasoft.it

Rev. 02 del 14-09-2012

DIMENSIONI

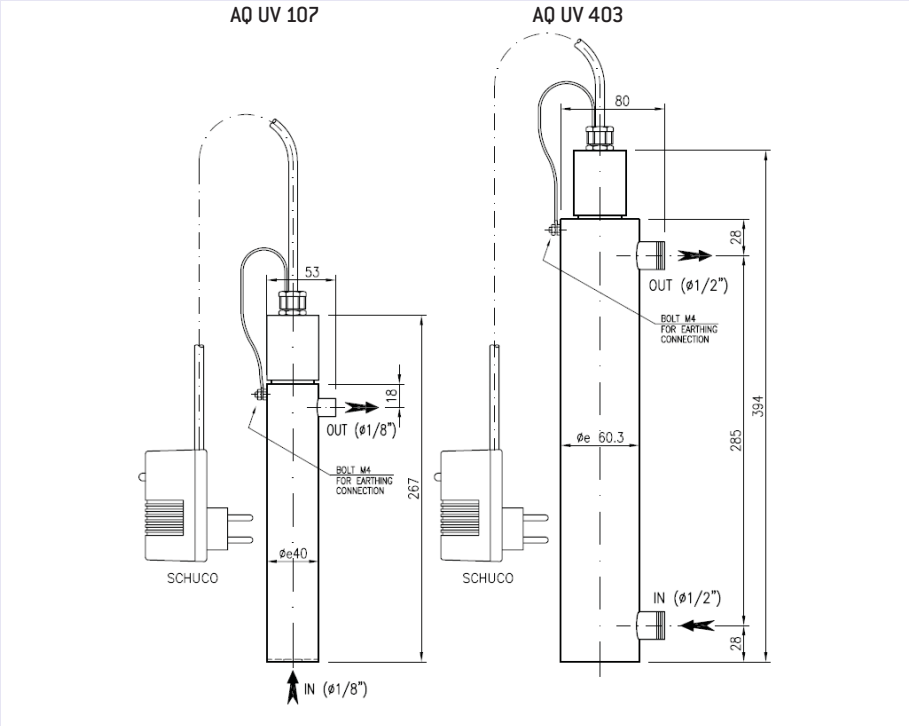

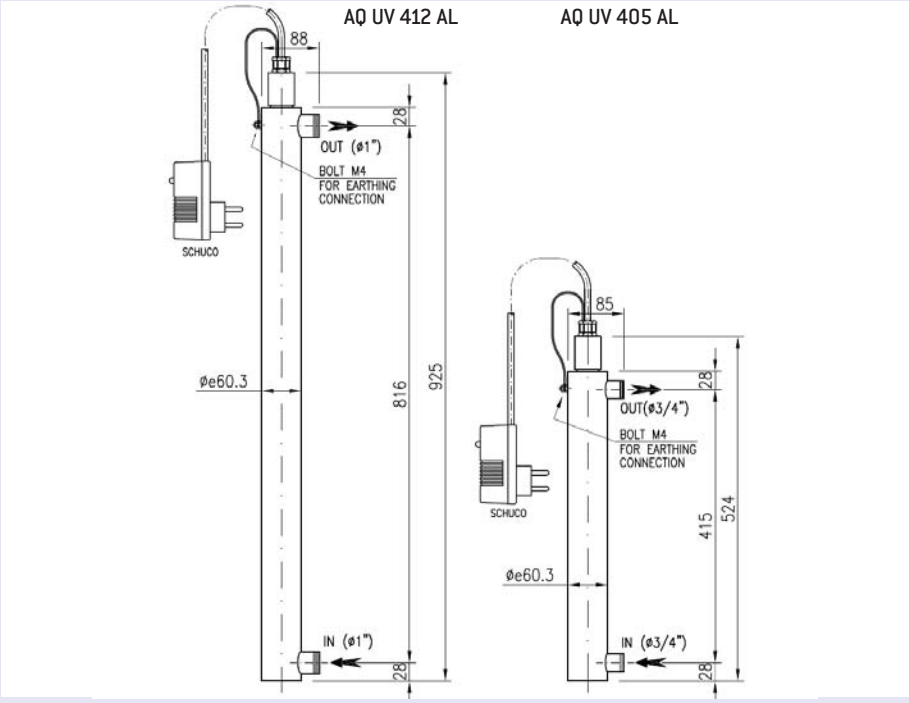

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questo catalogo non sono impegnativi.

Aqasoft s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 67/A - 20882 Bellusco (MB) Italy - P.IVA: 03804970964 - Cap. Soc. € 38.000,00 i.v. - R.E.A. MB-1862679
Tel: + 39 039 6080933 - Fax: + 39 039 6080944 - info@aqasoft.it - www.aqasoft.it