



AQA EASY PLUS

Pompa dosatrice elettronica per il dosaggio costante o proporzionale di prodotti chimici

AQA EASY PLUS è una pompa dosatrice dotata di controllo di livello progettata per il dosaggio costante o proporzionale dei prodotti chimici. Nel dosaggio costante la pompa dosa in maniera regolare nel tempo in base ai parametri impostati dall'operatore, mentre nel dosaggio proporzionale la pompa dosa in proporzione ad un segnale in ingresso da contatore ad impulsi.



CARATTERISTICHE

- | | | | |
|--|---------------|------------------------------|--|
| - Alimentazione: | 230 VAC | - Box: | PP |
| - Numero di iniezioni al minuto: | 0 ÷ 150 | - Corpo pompa: | PVDF |
| - Max altezza tubo aspirazione: | 1,5 metri | - Diaframma: | PTFE |
| - Temperatura ambiente: | 10 °C ÷ 45 °C | - Sfere: | CE |
| - Temperatura liquido dosato: | 0 °C ÷ 50 °C | - Tubo aspirazione e spurgo: | PVC |
| - Classe di installazione: | II | - Tubo mandata: | PE |
| - Livello di inquinamento: | 2 | - O-ring: | FPM |
| - Rumore udibile: | 70,4 dbA | - Giunto iniezione: | PP, PVDF (biglia in ceramica, molla in HASTELLOY C276) |
| - Temperatura trasporto e imballaggio: | 10 °C ÷ 50 °C | - Sonda livello: | PVDF |
| - Grado di protezione: | IP65 | - Cavo sonda livello: | PE |
| | | - Filtro di fondo: | PVDF |

MODALITA' DI LAVORO

- Constant
- Divide
- Multiply


DATI TECNICI

	Portata l/h*	Pressione massima bar	cc per impulso*	Impulsi/ minuto	Portata l/h @ bar	Potenza assorbita Watt	Tubi mm	Peso lordo kg
10-2,2	2,2	10	0,24	0 ÷ 150	3 @ 5	16	4x6	2,2
05-05	5	5	0,56	0 ÷ 150	6 @ 3	16	4x6	2,2


*calcolati alla pressione massima

Scheda Tecnica

05 - 05

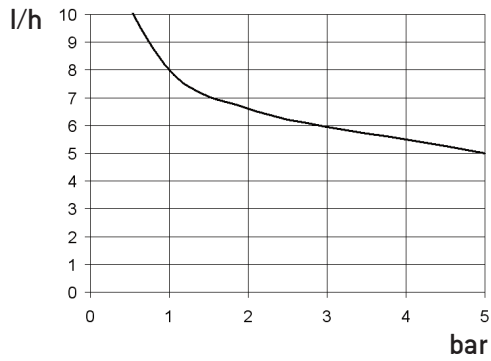


10 - 2,2

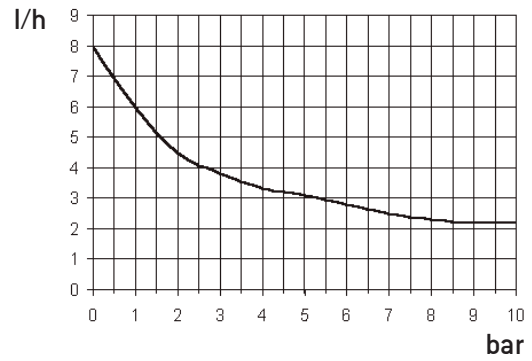

Variazione della portata massima in funzione della pressione dell'impianto da trattare

ACCESSORI

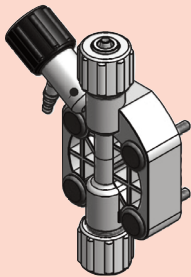

CORPO POMPA IN PVDF CON SPURGO MANUALE O AUTOMATICO






KIT ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO



VALVOLA D'INIEZIONE IN PVDF



LANCIA DI INIEZIONE IN PVDF CON VALVOLA A SFERA

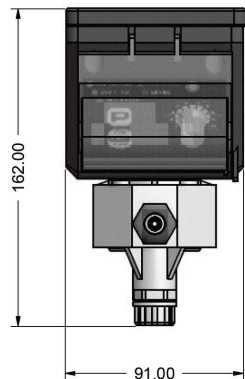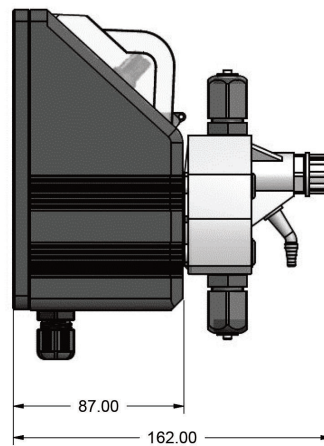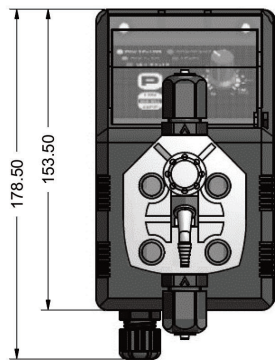

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questo catalogo non sono impegnativi.